
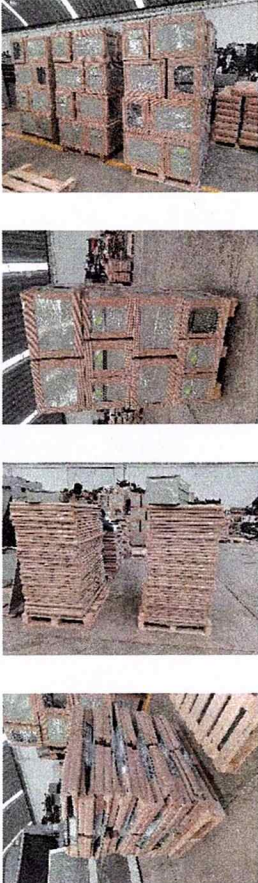






| PART. | DESCRIPCION | U. M. | CANTIDAD | IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO] | IMAGEN 02 [GENERAL] |
|-------|--|-------|----------|--|---|
| 1 | <p>SILLA SECRETARIAL: TIPO OPERATIVA DE RESPALDO ALTO, SIN BRAZOS, RESPALDO Y ASIENTO, RODAJAS GEMELAS A 5 CM, DE POLIAMIDA (PA) PARA ALFOMBRA POLIAMIDA (PA) 66 CM, REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO (PA+GF). MECANISMO SYNCHRO, AJUSTE DE RECLINACIÓN DE ASIENTO Y RESPALDO SINCRONIZADA, AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO NEUMÁTICO POR PALANCA, TAPIZADO EN TELA POLIPROPILENO 100% CON RESINA ACRÍLICA, POLIURETANO DIMENSIONADO (PUR), POLIPROPILENO (PP), TAPIZADO EN TELA POLIPROPILENO 100% CON RESINA ACRÍLICA. GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO Y ARMADO EN SITIO. (PARTIDA 1)</p> | PIEZA | 200 |   |   |

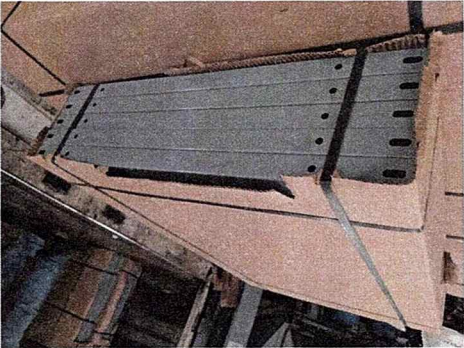

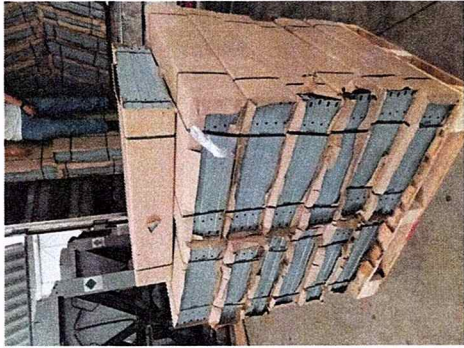

OPERADO
FASP 2023

| PART. | DESCRIPCION | U. M. | CANTIDAD | IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO] | IMAGEN 02 [GENERAL] |
|-------|--|-------|----------|--|--|
| 2 | <p>ESCRITORIO SECRETARIAL: MEDIDAS: ALTO: 75 CM., FRENTE: 120 CM. FONDO: 75 CM., CON UN (01) PEDESTAL, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO Y DESCANSA PIES EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, CUATRO PATAS FABRICADAS EN TUBULAR DE 1"X1" CALIBRE 18, REGATÓN DE PLÁSTICO DE 1" CON NIVELADOR DE PLÁSTICO DE 1" Y PEM DE ¼" PARA SU ARMADO, CON SISTEMA DE CIERRE GENERAL Y CHAPA DE SEGURIDAD, PEDESTAL CON UNA LAPICERA Y UNA GAVETA DE ARCHIVO PREPARADA CON SOLERA DE 1/8" X ½" PARA FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA, PROFUNDIDAD DE 450 MM, Y JALADERA EMBUTIDA, CORREDERAS FABRICADAS EN LÁMINA CALIBRE 16 ROLADO EN FRÍO CON BALERO INTERCAMBIABLE DE NYLON DE 1"O, CAPACIDAD POR GAVETA DE ARCHIVO DE 25 KILOS, UNA DIVISIÓN PARA GAVETA DE ARCHIVO FABRICADA EN LÁMINA CALIBRE 24, DESARMABLE, CON PEMS DE ¼" Y DE 3/16" PARA SU ARMADO, PEDESTAL PREPARADO PARA SER IZQUIERDO O DERECHO. GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO Y ARMADO EN SITIO.</p> | PIEZA | 80 |  |  |

OPERADO
FASP 2023

| PART. | DESCRIPCION | U. M. | CANTIDAD | IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO] | IMAGEN 02 [GENERAL] |
|-------|--|-------|----------|--|--|
| 1 | <p>ARTICULO: ANAQUEL; COLOR:GRIS; ESTRUCTURA GENERAL: ANAQUEL METÁLICO COMPUESTO POR 4 POSTES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.20 3X4, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE14 DECAPADA, PERFORADO A TODO LO LARGO CON PERFORACIONES DE 5/16" O A PASO DE 25.4 PARA EL AJUSTE EN EÑ ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS, FORMADO EN ÁNGULO DE 90°, TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO, EMTREPAÑOS MEDIDA DE 60X91 CM., CON REFUERZO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, REFUERZO TIPO OMEGA, ARMADO CON TORNILLOS DE 1/2" X 1/4" CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS TERMINADOS EN PINTURA EN POLVO EPÓXIXA HORNEADA A 200 GRADOS, COLOR ESTÁNDAR: GRIS LISO, GRIS MARTILLADO, TORNILLO: GALVANIZADO 1/4 X 1/2 CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1/4. GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO Y ARMADO EN SITIO. (PARTIDA 3) (CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA)</p> | PIEZA | 164 |   |   |

OPERADO
FASP 2023

| PART. | DESCRIPCION | U. M. | CANTIDAD | IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO] | IMAGEN 02 [GENERAL] |
|-------|---|-------|----------|--|--|
| 1 | <p>ARTICULO: ANAQUEL; COLOR:GRIS; ESTRUCTURA GENERAL: ANAQUEL METÁLICO COMPUESTO POR 4 POSTES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 2.20 3X4, FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE14 DECAPADA, PERFORADO A TODO LO LARGO CON PERFORACIONES DE 5/16" O A PASO DE 25.4 PARA EL AJUSTE EN EÑ ENSAMBLE DE LOS ENTREPAÑOS, FORMADO EN ÁNGULO DE 90°, TERMINADO EN PINTURA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA EN FÓRMULA HÍBRIDO, EMPREPAÑOS MEDIDA DE 60X91 CM., CON REFUERZO FABRICADO EN LÁMINA CALIBRE 22 ROLADO EN FRÍO, REFUERZO TIPO OMEGA, ARMADO CON TORNILLOS DE 1/2" X 1/4" CABEZA HEXAGONAL GALVANIZADOS TERMINADOS EN PINTURA EN POLVO EPÓXIXA HORNEADA A 200 GRADOS, COLOR ESTÁNDAR: GRIS LISO, GRIS MARTILLADO, TORNILLO: GALVANIZADO 1/4 X 1/2 CABEZA HEXAGONAL CON TUERCA DE 1/4. GARANTÍA MÍNIMA DE UN AÑO Y ARMADO EN SITIO. (PARTIDA 4) (DEPARTAMENTO DE ALMACÉN Y CONTROL DE INVENTARIOS)</p> | PIEZA | 31 |   |   |

OPERADO
FASP 2023